

# UNSERE MARKEN ANGEBOTE FRÜHJAHR/SOMMER 2024



Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog.  
Abzurufen unter [www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads](http://www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads). Aktionsangebote für unsere Kunden,  
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2024 – 31.08.2024

## Nass- und Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger mit halbautomatischer Filterreinigung

- ▶ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch im Lieferumfang

**STAUBKLASSE M**  
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



siehe Seite 14



wetCAT 130 RS M-Class  
statt € 459,00 zzgl. USt.

**389,-**

€ 462,91 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001150



### Zubehör

- Kartuschenfilter HEPA E10**  
Art.-Nr. 7015008  
41,90 € zzgl. USt.
- Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7015012  
37,90 € zzgl. USt.
- Schaumfilter**  
Art.-Nr. 7015009  
16,90 € zzgl. USt.
- Abluftfilter**  
Art.-Nr. 7015010  
35,50 € zzgl. USt.

Technische Daten		wetCAT 130 RS M-Class
Unterdruck	mbar	240
Luftmenge	l/min	4.200
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35/4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



### Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- › Griffstück
- › 2-teiliges Saugrohr
- › Fugendüse
- › Bodendüse nass/trocken
- › Bodendüse trocken
- › Universaladapter
- › Bodendüse nass
- › M-Klasse-Kartuschenfilter
- › Schaumfilter
- › Abluftfilter
- › Motorschutzfilter
- › 2x Filterbeutel

## Nass-/Trockensauger wetCAT 131 RH M-Class – Leistungsstark mit Ein-/Ausschaltautomatik, zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

- ▶ Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln
- ▶ Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbarem H13 HEPA Kartuschen Filter
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Ablassschraube und Henkel am Behälter
- ▶ Steckplätze für Zubehör
- ▶ Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design
- ▶ „Push and clean“-Filterabreinigung per Knopfdruck

**STAUBKLASSE M**  
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



siehe Seite 14

wetCAT 131 RH  
M-Class

statt € 349,00 zzgl. USt.

**299,-**

€ 355,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001125



### Zubehör

- Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7013210, 35,00 € zzgl. USt.
- Saugrohr**  
Art.-Nr. 7013212, 11,50 € zzgl. USt.
- Fugendüse**  
Art.-Nr. 7013214, 4,50 € zzgl. USt.
- Adapter für Elektrowerkzeuge**  
Art.-Nr. 7013216, 6,90 € zzgl. USt.
- Saugrohrhalterung**  
Art.-Nr. 7013218, 2,50 € zzgl. USt.
- Fahrbügel**  
Art.-Nr. 7013220, 41,50 € zzgl. USt.
- Schlauchanschluss**  
Art.-Nr. 7013222, 2,50 € zzgl. USt.
- Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung**  
Art.-Nr. 7013211, 8,50 € zzgl. USt.
- Bodendüse**  
Art.-Nr. 7013213, 14,50 € zzgl. USt.
- Filterbeutel 30 l – 5 Stück**  
Art.-Nr. 7013217, 29,90 € zzgl. USt.
- Schlauchhaken**  
Art.-Nr. 7013219, 3,50 € zzgl. USt.
- Runddüse mit Bürste**  
Art.-Nr. 7013215, 5,50 € zzgl. USt.

### Lieferumfang:

- › Griffstück mit Fehlluftregulierung (nicht antistatisch)
- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 3,5 m mit Anschlüssen
- › Zwei Saugrohre
- › Bodendüse nass / trocken
- › Zwei Schlauchhaken
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugrohrhalter
- › Filterbeutel
- › Universaladapter antistatisch



Technische Daten		wetCAT 131 RH M-Class
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	1.850
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	33
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 380 x 620
Gewicht ca.	kg	11,5



## Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-Tool M-Class – Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)

### Optional:

- ▶ Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck von bis zu 10 bar
- ▶ Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

### Ausstattung:

- ▶ Gerätesteckdose
- ▶ Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- ▶ Motorschutz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Automatische Filterabreinigung



**STAUBKLASSE M**  
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 14



- Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon
- Leicht zugänglich



- Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität



- Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre

### ZUBEHÖR:



- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer.
- Geeignet für die meisten Werkzeugkoffer oder Systainer
- Somit Werkzeug immer griffbereit
- Art.-Nr. 7014013



### Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0m mit Anschlüssen
- › 2x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
- › Bodendüse trocken, antistatisch
- › Antistatischer Universaladapter
- › Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- › Verschlusskappe
- › Flachfilter M-Klasse
- › Filterbeutel Vlies, 20 l



**BG BAU Förderprämie**  
für Bau-Entstauber sichern und bis zu  
**€ 300,-**  
zurückbekommen!  
Weitere Infos und Förderantrag unter [bgbau.de](http://bgbau.de)  
\*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

### M-KLASSE SAUGER



wetCAT 141 RS-Tool  
M-Class

statt € 965,00 zzgl. USt.

**859,-**

€ 1.022,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7001155

## UMFANGREICHES ZUBEHÖR

### Zubehör

- Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7014000, 39,90 € zzgl. USt.
- Flachfilter**  
Art.-Nr. 7014001, 49,90 € zzgl. USt.
- Schlauch, antistatisch**  
Ø 33 mm  
Art.-Nr. 7014002, 135,00 € zzgl. USt.  
Ø 29 mm  
Art.-Nr. 7014003, 125,00 € zzgl. USt.  
Ø 38 mm  
Art.-Nr. 7014004, 59,00 € zzgl. USt.
- Bodendüse trocken, antistatisch**  
Art.-Nr. 7014006, 45,00 € zzgl. USt.
- Bodendüse nass**  
Art.-Nr. 7014010, 26,50 € zzgl. USt.

### Zubehör

- Fernsteuerungskit**  
Art.-Nr. 7014012, 125,00 € zzgl. USt.
- Fahrbügel**  
Art.-Nr. 7014014, 67,00 € zzgl. USt.
- PE-Entsorgungsbeutel**  
Art.-Nr. 7014015, 15,00 € zzgl. USt.
- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer**  
Art.-Nr. 7014013, 29,90 € zzgl. USt.
- Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge**  
Art.-Nr. 7014011, 253,00 € zzgl. USt.
- Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm**  
Art.-Nr. 7014008, 8,50 € zzgl. USt.
- Universaladapter**  
Art.-Nr. 7014007, 22,90 € zzgl. USt.

Technische Daten	wetCAT 141 RS-Tool M-Class
Unterdruck	250 mbar
Luftmenge	4.560 l/min
Behältervolumen	41 l
Behältermaterial	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	33 mm
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	74 dB(A)
Stromkabellänge	7 m
Aufnahmeleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss ~50Hz	230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	625 x 385 x 545 mm
Gewicht ca.	21 kg

\*Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024** oder auf [www.cleancraft.de](http://www.cleancraft.de)!



## wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät

### Ausstattung:

- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Kartuschenfilter



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

### Info & video



wetCAT 118  
statt € 95,90 zzgl. USt.  
**81,90**  
€ 97,46 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001118

**Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)**



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	12,49

Technische Daten		wetCAT 118
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8



### Lieferumfang:

- ▶ Schwammfilter
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- ▶ Papierfilterbeutel

## Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken



Filterreinigung per Knopfdruck

wetCAT 120 RH  
statt € 169,00 zzgl. USt.  
**139,-**  
€ 165,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH  
statt € 189,00 zzgl. USt.  
**159,-**  
€ 189,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002115



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Unterdruck	mbar	160	160
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

### Zubehör

- ▶ Abluftfilter HEPA E10, Art.-Nr. 7013526, 10,90 € zzgl. USt.
- ▶ Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7013530, 39,90 € zzgl. USt.
- ▶ Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7013531, 58,00 € zzgl. USt.
- ▶ Starter-Kit (5x 7013530, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013532, 26,00 € zzgl. USt.
- ▶ Starter-Kit (5x 7013531, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013533, 30,90 € zzgl. USt.



### Lieferumfang:

- ▶ Schlauch 2 m mit Anschluss und Griffstück
- ▶ Umweltschonende Filterbeutel
- ▶ Flachdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- ▶ Abluftfilter HEPA E10



## Nass-/Trockensauger wetCAT – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz mit manuelle Filerreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

### Zubehör wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

- Papierfilterbeutel (VE=5 St.)  
Art.-Nr. 7010101,  
14,90 € zzgl. USt.
- Polycarbon-Vorfilter  
Art.-Nr. 7010102,  
26,50 € zzgl. USt.
- Filterbeutel -  
15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)  
Art.-Nr. 7010253,  
19,90 € zzgl. USt.
- Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit  
Art.-Nr. 7013070,  
44,00 € zzgl. USt.
- Ersatz-Filtertuch für Sanifilter  
Art.-Nr. 7013071,  
23,50 € zzgl. USt.
- Saugschlauch Ø 29 mm /  
5 m mit Anschluss für  
Elektrowerkzeug  
Art.-Nr. 7013055,  
51,90 € zzgl. USt.

### Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:

- HEPA14-Kartuschen-Filter  
Art.-Nr. 7010111,  
42,90 € zzgl. USt.

### Zubehör wetCAT 116 E:

- Poly-Kartuschenfilter  
(Ersatz-Luftfilter)  
Art.-Nr. 7013009  
34,90 € zzgl. USt.
- Befestigungsring und Dichtung  
für Polyesterfilter  
Art.-Nr. 7010110,  
7,65 € zzgl. USt.
- Papierfilterbeutel (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 7010100,  
34,90 € zzgl. USt.
- Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.)  
Art.-Nr. 7010252,  
12,00 € zzgl. USt.
- Sanifilter-Vorfilter  
Art.-Nr. 7013010,  
34,50 € zzgl. USt.
- Ersatz-Filtertuch für Sanifilter  
Art.-Nr. 7013011,  
16,00 € zzgl. USt.

### Lieferumfang wetCAT 116 E:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 2 Saugrohre steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Nanotech-Filter

### Lieferumfang wetCAT 137 E, wetCAT 133 IE, wetCAT 137 R, wetCAT 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse, Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR  
▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Schwimmer für sicheren  
Stopp bei vollem Behälter mit  
Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt  
Bakterien, Schimmel und  
Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer  
zur Befestigung des Kopfs auf  
dem Behälter

wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
statt € 215,00 zzgl. USt.	statt € 269,00 zzgl. USt.	statt € 295,00 zzgl. USt.	statt € 335,00 zzgl. USt.	statt € 349,00 zzgl. USt.
<b>175,-</b>	<b>229,-</b>	<b>249,-</b>	<b>289,-</b>	<b>299,-</b>
€ 208,25 inkl. USt.	€ 272,51 inkl. USt.	€ 296,31 inkl. USt.	€ 343,91 inkl. USt.	€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001120	Art.-Nr. 7001130	Art.-Nr. 7001135	Art.-Nr. 7001140	Art.-Nr. 7001145

Technische Daten		wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Unterdruck	mbar	241	247	247	247	247
Luftmenge	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
Behältervolumen	l	16	37	33	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	38 / 4	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB (A)	70	72	72	72	72
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	KW	1,2	1	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	10,4 kg	12,3	15	12,3	15

## Nass-/Trockensauger flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer



Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

› Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



flexCAT 116 PD  
statt € 379,00 zzgl. USt.  
**335,-**  
€ 398,65 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003265

Info & Video



### Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

Technische Daten		flexCAT 116 PD
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Reinigungsmittel Tank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11

Zubehör	
	Papierfilterbeutel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010100 34,90 € zzgl. USt.
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 80,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. USt.
	Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013010 34,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband Art.-Nr. 7013011 16,00 € zzgl. USt.
	Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 34,90 € zzgl. USt.

## Nass-/Trockensauger flexCAT 133 IPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Extrem langlebig auch für Chemikalien
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



flexCAT 133 IPD  
statt € 469,00 zzgl. USt.  
**399,-**  
€ 474,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003267

### Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m Ø 36 mm
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodendüse

Technische Daten		flexCAT 133 IPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5m
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13

Zubehör	
	Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013403 15,00 € zzgl. USt.



## Nass-/Trockensauger flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- › Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- › Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff



flexCAT 262-2 IEPD

statt € 1.135,00 zzgl. USt.

**969,-**

€ 1.153,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003271

Technische Daten		flexCAT 262-2 IEPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	40 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,0
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33



- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel



Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

### Zubehör

- Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**  
Art.-Nr. 7010254  
**32,90 € zzgl. USt.**
- Trockensaugset**  
Art.-Nr. 7010324  
**135,00 € zzgl. USt.**
- Teppichbürste**  
Art.-Nr. 7010000  
**27,90 € zzgl. USt.**
- Teppich-Reinigungsbürste 260 mm**  
Art.-Nr. 7010323  
**215,00 € zzgl. USt.**

## Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



wetCAT 262 IET  
Abb. zeigt Zubehör  
„Bodendüse fest montiert“  
(Art.-Nr. 7013082)

<p>wetCAT 262 IET statt € 629,00 zzgl. USt. <b>539,-</b> € 641,41 inkl. USt. Art.-Nr. 7001270</p>	<p>wetCAT 362 IET statt € 689,00 zzgl. USt. <b>589,-</b> € 700,91 inkl. USt. Art.-Nr. 7001370</p>
---	---

Technische Daten		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Unterdruck	mbar	247	247
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Behältervolumen	l	62	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	2 / 230	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	22	22



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
  - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
  - › Saugrohr steckbar
  - › Bodendüse trocken
  - › Bodendüse nass
  - › Runddüse mit Bürste
  - › Flachdüse
  - › Reduzierung
  - › Poly-Kartuschenfilter

Zubehör	
	<b>Papier-Kartuschen-Filter (trocken)</b> Art.-Nr. 7010107, 40,99 € zzgl. USt.
	<b>Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass)</b> Art.-Nr. 7010108, 69,90 € zzgl. USt.
	<b>Polycarbon-Vorfilter</b> Art.-Nr. 7010106, 39,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>HEPA-Kartuschen-Filter (nass)</b> Art.-Nr. 7010109, 96,90 € zzgl. USt.
	<b>Papierfilterbeutel (VE=10 St.)</b> Art.-Nr. 7010105, 96,90 € zzgl. USt.
	<b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013080, 65,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5)</b> Art.-Nr. 7010254, 32,90 € zzgl. USt.
	<b>Vorfilter klein</b> Art.-Nr. 7010103, 26,50 € zzgl. USt.
	<b>Vorfilter groß</b> Art.-Nr. 7010106, 39,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>Ersatz-Filtertuch</b> Art.-Nr. 7013081, 31,90 € zzgl. USt.
	<b>Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug</b> Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.
	<b>Bodendüse fest montiert</b> Art.-Nr. 7013082 299,00 € zzgl. USt.

## Nass-/Trockensauger wetCAT 290 E – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zwei separat zuschaltbare Motoren für energieeffizienten Betrieb

**Neu**

wetCAT 290 E  
statt € 829,00 zzgl. USt.  
**749,-**  
€ 891,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001375



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters



Modell		wetCAT 290 E
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Motor(en) Anzahl		2
Unterdruck	mbar	280
Max. Aufnahmeleistung	kW	2,6
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 460 x 920
Gewicht ca.	kg	26



- Lieferumfang:**
- › Nanotech-Filter
  - › Nylon-Filter
  - › Schlauch Ø 38 mm 5 m
  - › Saugrohr 2-teilig steckbar
  - › Teleskop-Saugrohr
  - › Bodendüse trocken
  - › Bodendüse nass
  - › Flachdüse
  - › Runddüse mit Bürste
  - › Reduzierung



## Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – Mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklüppelbaren Behälter



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/Ausschaltern



HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



- Lieferumfang:**
- ▶ Taschenfilter
  - ▶ Polycarbon-Vorfilter
  - ▶ HEPA14-Kartuschenfilter
  - ▶ Filterbeutel
  - ▶ Trichter
  - ▶ Schwimmer
  - ▶ Ohne Schläuche
  - ▶ Ohne Düsen

flexCAT 350 IH-PRO  
statt € 1.499,00 zzgl. USt.

**1.269,-**

€ 1.510,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003600

Technische Daten		flexCAT 350 IH-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Anzahl Motoren		3
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (LxBxH)	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

### WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



**SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m**  
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58m, Flachdüse Ø 38mm, Runddüse mit Bürste Ø 38mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013606, 230,00 € zzgl. USt.



**SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m**  
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4m, Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 50 mm, Zwei Sauglippen  
Art.-Nr. 7013608, 535,00 € zzgl. USt.



**SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m**  
Bestehend aus: Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse, antistatischer Schlauch, Aluminium Saugrohre, Gummiflachdüse, Saugbürste  
Art.-Nr. 7013611, 519,00 € zzgl. USt.



**SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm**  
Bestehend aus: antistatischer Schlauch Ø 38 – 60mm / 4,5m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Saugrohre, Bodendüse trocken, verchromte Flachdüse  
Art.-Nr. 7013613, 265,00 € zzgl. USt.

### Zubehör flexCAT 350 IH-PRO



L-Klasse-Taschenfilter, Art.-Nr. 7013600, 189,00 € zzgl. USt.



Polycarbon-Vorfilter, Art.-Nr. 7013601, 39,90 € zzgl. USt.



HEPA14-Kartuschen-Filter, Art.-Nr. 7013602, 40,90 € zzgl. USt.



M-Klasse-Filterbeutel, Art.-Nr. 7010334, 82,50 € zzgl. USt.

## Nasssauger flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Integrierte Wasserpumpe

**flexCAT 141 EP**  
statt € 779,00 zzgl. USt.  
**669,-**  
€ 796,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003285



### Zubehör

**Adapter Geka-Storz 52C**  
Art.-Nr. 7013411, 16,50 € zzgl. USt.  
**Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung**  
Art.-Nr. 7510003, 59,00 € zzgl. USt.



### Lieferumfang:

- > 5 m Saugschlauch Ø 38 mm mit Anschlüssen
- > Saugrohr Ø 38 mm Alu/Plast Länge 0,5 m
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Bodendüse nass
- > Flachdüse Ø 38 mm
- > Rundbürste
- > Adapter
- > Mit Geka-Anschluss

Technische Daten		flexCAT 141 EP
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Edelstahl
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	3300
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Druck (Pumpe) max.	bar	7
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	15

## Nasssauger flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

**flexCAT 290 EPT**  
statt € 1.209,00 zzgl. USt.  
**1.059,-**  
€ 1.260,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003290

**flexCAT 2107 EPT**  
statt € 1.329,00 zzgl. USt.  
**1.139,-**  
€ 1.355,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003295



flexCAT 2107 EPT

- flexCAT 290 EPT:**
- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff
- flexCAT 2107 EPT:**
- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl



**Geeignet bei Überschwemmungen**  
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

### Lieferumfang:

- > Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
- > Bodendüse nass

### Zubehör:

- Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass**  
Art.-Nr. 7013053, 6,10 € zzgl. USt.
- Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley**  
Art.-Nr. 7010001, 7,90 € zzgl. USt.
- Adapter Geka-Storz 52C**  
Art.-Nr. 7013411, 16,50 € zzgl. USt.
- Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung**  
Art.-Nr. 7510003, 59,00 € zzgl. USt.

Technische Daten		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Unterdruck	mbar	247	242
Luftmenge	l/min	7000	7000
Behältervolumen	l	90	107
Behältermaterial		Polyethylen	Polyethylen
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Max. Druck (Pumpe)	bar	8,5	14,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	2
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2	2,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	33	35



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



## Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb



- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



flexCAT 135 O  
statt € 439,00 zzgl. USt.  
**385,-**  
€ 458,15 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003395



### Lieferumfang:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- ▶ PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- ▶ Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- ▶ Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- ▶ Flachdüse, verchromt

### Zubehör

 Poly-Kartuschenfilter  
Art.-Nr. 7010112  
64,90 € zzgl. USt.

Technische Daten		flexCAT 135 O
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6

## Nass-/Trockensauger flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen



- ▶ Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **feinen Metallspänen**
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



Massives Stahlfahrgestell & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



flexCAT 390 EOT  
statt € 1.229,00 zzgl. USt.  
**1.049,-**  
€ 1.248,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003390

Technische Daten		flexCAT 390 EOT
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8



### Zubehör

 Poly-Kartuschenfilter  
Art.-Nr. 7010108  
69,90 € zzgl. USt.  
 Ölresistenter Spezialsaugschlauch  
Art.-Nr. 7010311  
375,00 € zzgl. USt.



### Lieferumfang:

- ▶ Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
- ▶ Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- ▶ Bodendüse nass
- ▶ Verchromte Stahlflachdüse
- ▶ Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- ▶ Ölsieb mit Befestigungskappe

## Nass-/Trockensauger flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



- › Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- › Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



flexCAT 378 EOT-PRO  
statt € 1.389,00 zzgl. USt.  
**1.179,-**  
€ 1.403,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003380

Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34

**Zubehör flexCAT 378 EOT-PRO**  
Ersatz-Filter  
Art.-Nr. 7010316  
53,90 € zzgl. USt.



- Lieferumfang:**
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
  - › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
  - › Verchromte Stahlflachdüse
  - › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m



# Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter

- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

## Innovatives, **patentiertes** Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



flexCAT 250 EOT-PRO  
statt € 1.775,00 zzgl. USt.  
**1.519,-**  
€ 1.807,61 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003381

Technische Daten		flexCAT 250 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40



**Patentiertes** Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarer Behälter.



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

## WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

- SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm / 3 m**  
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013606, **230,00 € zzgl. USt.**
- SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 50 mm / 4 m**  
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflächdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen  
Art.-Nr. 7013608, **535,00 € zzgl. USt.**
- SET 3: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m**  
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013611, **519,00 € zzgl. USt.**
- SET 4: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m**  
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, inklusive Adapter 50mm / 60mm“ Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächendüse  
Art.-Nr. 7013621, **679,00 € zzgl. USt.**

### Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

- Ersatzfilter, Art.-Nr. 7010316, **53,90 € zzgl. USt.**




**Lieferumfang:**


- ▶ Ersatzfilter
- ▶ Schutzeinlage
- ▶ Metallsiebkorb
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Befestigungsring
- ▶ Ohne Schläuche
- ▶ Ohne Düsen

## Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäube mit AGW &gt; 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Holzstäube (Buche, Eiche)</li> <li>▶ Lackstäube</li> <li>▶ Keramikstäube</li> <li>▶ Stäube von Kunststoffen</li> </ul>


1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäube mit AGW &lt; 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>▶ Krebserrregende <sup>2)</sup> Stäube</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Arsen- und Bleistäube</li> <li>▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel</li> </ul>

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
L 	< 1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäube mit AGW Werten &gt; 1 mg/m<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hausstaub, Gips, Kalk</li> </ul>

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

## Nass-/Trockensauger flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne



- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer

- ▶ Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**

flexCAT 3100 EOT-PRO  
statt € 3.999,00 zzgl. USt.  
**3.369,-**  
€ 4.009,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003382



Passende 230 V Adapterleitung auf Anfrage!



Technische Daten		flexCAT 3100 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3x 3.583
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	50/3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	W	1.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Motor Drehzahl	min <sup>-1</sup>	24.850
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350
Gewicht ca.	kg	65

### WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

-  Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm, Art.-Nr. 7013423, 679,00 € zzgl. USt.
-  3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm, Art.-Nr. 7013435, 529,00 € zzgl. USt.
-  Bodendüse, Art.-Nr. 7013436, 239,00 € zzgl. USt.
-  Gummilippeneinsatz für Bodendüse, Art.-Nr. 7013437, 5,59 € zzgl. USt.

-  Gummiflächendüse, Art.-Nr. 7013438, 48,00 € zzgl. USt.
-  Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m, Art.-Nr. 7013800, 22,90 € zzgl. USt.
-  Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m, Art.-Nr. 7013805, 36,50 € zzgl. USt.

-  **Lieferumfang:**
- ▶ Filterkit
- ▶ Nylonfilter
- ▶ Sieb für den Behälter



## Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

**Die Leistungsangabe in Zahlen:**

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

**Die Bezeichnungen für die Geräteart:**

wetCAT = Nass-/Trockensauger | dryCAT = Trockensauger | flexCAT = Spezialsauger

**Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:**

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

**Beispiel:**  
dryCAT 362 IRSCT-3

**dryCAT:** Trockensauger

**3:** 3 Motoren

**62:** 62 l Behältervolumen

**I:** Edelstahlbehälter

**R:** Einschaltautomatik

**S:** Auto-Filterreinigung

**C:** Kartuschenfilter

**T:** Kippvorrichtung

**-3:** 3 Kartuschenfilter

## Trockensauger flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen



- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe III C: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe III C
- ▶ Turbine explosions sicher für Verwendung in ATEX Zone 22

Spezial



### STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

siehe Seite 14



### ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

flexCAT 130 ATEX  
statt € 2.979,00 zzgl. USt.  
**2.439,-**  
€ 2.902,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003400

## ZUBEHÖR

-  Kartuschenfilter, HEPA H14, Zuluft  
Art.-Nr. 7013371, 799,00 € zzgl. USt.
-  Kartuschenfilter, HEPA H14  
Art.-Nr. 7013373, 1.069,00 € zzgl. USt.
-  Filterbeutel, DRALON, antistatisch  
Art.-Nr. 7013374, 47,50 € zzgl. USt.

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

- Schlauch- und Düsensatz Ø 38/32 mm:**
- ▶ Antistatischer Schlauch Ø 38 mm
  - ▶ 2 verchromte Saugrohre Ø 38 mm
  - ▶ Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø 38 mm
  - ▶ Reduzierstück Ø 38-32 mm
  - ▶ Flachdüse antistatisch Ø 32 mm
  - ▶ Rundbürste antistatisch Ø 32 mm
  - ▶ Bodendüse klein, antistatisch Ø 32 mm

**Schlauch- und Düsensatz**  
zzgl. USt.  
**519,00**  
€ 617,61 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7013380

Technische Daten		flexCAT 130 ATEX
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm	38/32 - 3m
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

Antistatisch



### Lieferumfang:

- ▶ Hauptfilter antistatisch
- ▶ HEPA14-Filter Zuluft
- ▶ HEPA-Filterabdeckung
- ▶ HEPA14-Filter Abluft
- ▶ DRALON-Filterbeutel antistatisch
- ▶ POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
- ▶ Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

## Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

- Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



### ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

### flexCAT 1100 ATEX

statt € 5.299,00 zzgl. USt.

**4.549,-**

€ 5.413,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003410

Technische Daten		flexCAT 1100 ATEX
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	5.067
Behältervolumen	l	100
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	19.500
Behältermaterial		Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Gewicht ca.	kg	85

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

### Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm antistatisch:

- Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- Saugrohr Ø 50 / 1400 mm aus Aluminium
- Bodendüse
- 2 Bürstenleisten für Bodendüse
- Fugendüse Ø 50 mm

Schlauch- und Düsensatz  
zzgl. USt.

**590,-**

€ 702,10 inkl. USt.

Art.-Nr. 7013427



Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!



### Lieferumfang:

- Filterkit
- Polycarbon-Vorfilter

Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.



## Trockensauger flexCAT 120 VCA – Grobschmutzsauger

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter E10
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



**Lieferumfang:**

- › Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › HEPA-Kartuschenfilter E10
- › Metallschutzgitter

flexCAT 120 VCA  
statt € 51,90 zzgl. USt.  
**43,90**  
€ 52,24 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003130

Technische Daten		flexCAT 120 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	3,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 310 x 420
Gewicht ca.	kg	4,4

Zubehör flexCAT 120 VCA	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013303	5,90

## Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung

- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels



**Lieferumfang:**

- › Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
- › Runddüse
- › Beutel 20 l
- › Luftfilter E10
- › Metallschutzgitter für Filter

flexCAT 121 VCA  
statt € 119,90 zzgl. USt.  
**89,90**  
€ 106,98 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003150

Technische Daten		flexCAT 121 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.358
Behältervolumen	l	20
Filterklasse		E10
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	W/V	600/230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 280 x 450
Gewicht ca.	kg	4,3

Zubehör flexCAT 121 VCA	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013186	12,50
Ersatzfilterbeutel	7013187	15,90

## Trockensauger flexCAT VCA – Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Edelstahl mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 141 VCA  
statt € 469,00 zzgl. USt.  
**395,-**  
€ 470,05 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003160

flexCAT 262 VCA  
statt € 699,00 zzgl. USt.  
**579,-**  
€ 689,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003165

Technische Daten		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Unterdruck	mbar	274	274
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser /-länge		38 mm / 3 m	38 mm / 3 m
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	2300	3627
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,3	2,4
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24

### WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

**SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 200 °C**  
Bestehend aus: Metallschlauch Ø 38 mm / 2,8 m, flexibel, Saugrohr-Verlängerung Ø 38 / 1.500 mm mit Hitzeschutz, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer  
Art.-Nr. 7013325, 455,00 € zzgl. USt.

**SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 120 °C**  
Bestehend aus: Schlauch EPDM Ø 38 mm / 3 m, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer  
Art.-Nr. 7013326, 380,00 € zzgl. USt.

Besonders für Bäckereien geeignet!



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

### flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff



Spezial

**Lieferumfang:**

- › Hochtemperaturfester Filter
- › HEPA-Kartuschenfilter
- › Schlauch- und Düzensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich

## Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

### Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

#### dryCAT 15B

- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel



dryCAT 15  
statt € 59,90 zzgl. USt.  
**49,90**  
€ 59,38 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002105

dryCAT 15 B  
statt € 119,00 zzgl. USt.  
**99,90**  
€ 118,88 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002106

Technische Daten		dryCAT 15	dryCAT 15B
Unterdruck	mbar	160	70
Luftmenge	l/min	1.400	900
Behältervolumen	l	5	5
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32	32
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	1.550	1.550
Schalldruckpegel	dB(A)	74	63
Aufnahmeleistung	W	850	200
Stromversorgung	V/Hz	230 V / ~50 Hz	Lithium-Ionen-Wechselakku 18 V 2,0 Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,4	3,4

dryCAT 15

dryCAT 15 B

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013554	8,90



#### Lieferumfang dryCAT 15:

- ▶ Kabel 6 m
- ▶ Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Fugendüse
- ▶ Schalldämpfer
- ▶ Schultergurt



#### Lieferumfang dryCAT 15B:

- ▶ Akku 18V 2Ah
- ▶ 0,4A Ladegerät
- ▶ Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Fugendüse
- ▶ Schultergurt

## Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- ▶ Ideal für Arbeiten auf der Baustelle



**STAUBKLASSE L**  
Stäuben mit AGW-Werten höher als 1mg/m<sup>3</sup> geeignet für üblichen Hausstaub, Sand, Gips, Kalk, Glimmer und ähnlich  
siehe Seite 14




dryCAT 16 L-Class  
statt € 119,00 zzgl. USt.  
**93,90**  
€ 111,74 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002116



Zubehör	
	<b>Fahrwerk</b> Art.-Nr. 7013150, <b>34,90 € zzgl. USt.</b>
	<b>Schlauch mit Anschluss und Griffstück</b> Art.-Nr. 7013151, <b>18,00 € zzgl. USt.</b>
	<b>Vlies-Filterbeutel</b> Art.-Nr. 7013152, <b>15,00 € zzgl. USt.</b>
	<b>Luftfilter</b> Art.-Nr. 7013153, <b>15,00 € zzgl. USt.</b>
	<b>Schultergurt</b> Art.-Nr. 7013154, <b>17,40 € zzgl. USt.</b>
	<b>Fugendüse</b> Art.-Nr. 7013155, <b>3,90 € zzgl. USt.</b>
	<b>Polsterdüse</b> Art.-Nr. 7013156, <b>5,40 € zzgl. USt.</b>
	<b>Runddüse mit Bürste</b> Art.-Nr. 7013157, <b>5,40 € zzgl. USt.</b>
	<b>Universaladapter</b> Art.-Nr. 7013158, <b>6,40 € zzgl. USt.</b>

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Unterdruck	mbar	230
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	3.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7



#### Lieferumfang:

- ▶ Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
- ▶ Vlies-Filterbeutel
- ▶ Motorschutzfilter
- ▶ Schultergurt
- ▶ Fugendüse
- ▶ Polsterdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Universaladapter
- ▶ Reduzierung



## Trockensauger flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen

### Ausstattung:

- ▶ Schlauch & Düsensatz
- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Düsenhalterung



flexCAT 104  
statt € 129,00 zzgl. USt.  
**119,-**  
€ 141,61 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003115

### Lieferumfang:

- ▶ Saugschlauch
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Saugrohr Kunststoff
- ▶ Papierfilterbeutel
- ▶ Stofffilter
- ▶ Schaumstoff-Filter
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

Technische Daten		flexCAT 104
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	1.074
Stromkabellänge	m	12,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251x226x571
Gewicht ca.	kg	5,8

### Zubehör

- Papierfilterbeutel (VE10)**  
Art.-Nr. 7013353, 19,00 € zzgl. USt.
- Stoff-Vorfilter**  
Art.-Nr. 7013354, 4,50 € zzgl. USt.
- Luftfilter**  
Art.-Nr. 7013365, 6,90 € zzgl. USt.
- Starter-Kit**  
(beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter)  
Art.-Nr. 7013367, 12,90 € zzgl. USt.

## Trockensauger flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Sauger

- ▶ Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

### Ausstattung:

- ▶ Umfangreiches Zubehör
- ▶ Kabelhalterhaken
- ▶ Stoffbeutelfilter
- ▶ Zubehörhalter

flexCAT 110  
statt € 76,90 zzgl. USt.  
**59,90**  
€ 71,28 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003105



**Starter-Kit** (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	10,90

Technische Daten		flexCAT 110
Unterdruck	mbar	154
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Schlauchlänge	m	1,5
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	120
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

### Zubehör

- Vlies-Filter**  
Art.-Nr. 7013450, 4,90 € zzgl. USt.
- Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)**  
Art.-Nr. 7013455, 13,90 € zzgl. USt.



### Lieferumfang:

- ▶ Vlies-Filter
- ▶ Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

## Trockensauger flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger. Ideal für Hotel und Haushalt.

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen

- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

**flexCAT 112Q**  
▶ Energieeffizienzklasse B

**flexCAT 116Q**  
▶ Energieeffizienzklasse A

- ▶ Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- ▶ Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



flexCAT 112 Q



flexCAT 116 Q

<b>flexCAT 112Q</b> statt € 169,00 zzgl. USt. <b>145,-</b> € 172,55 inkl. USt. Art.-Nr. 7003135	<b>flexCAT 116Q</b> statt € 289,00 zzgl. USt. <b>245,-</b> € 291,55 inkl. USt. Art.-Nr. 7003140
---	---



### Lieferumfang flexCAT 112Q:

- ▶ Polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup>
- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Abluftfilter
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste



### Lieferumfang flexCAT 116Q:

- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Stofffilter 850 cm<sup>2</sup>
- ▶ HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- ▶ Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ Fugendüse Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- ▶ Polsterdüse Ø 32 mm

Technische Daten		flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Unterdruck	mbar	210	230
Luftmenge	l/min	2.633	3.050
Behältervolumen	l	12	16
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63	62
Stromkabelänge	m	8,5	8,5
Anschlussleistung	W	840	770
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8	5,8

Zubehör	
<b>Filterbeutel 11l (VE=10 St.)</b> Art.-Nr. 7010361 <b>59,00 € zzgl. USt.</b>	
<b>Abluftfilter</b> Art.-Nr. 7010362 <b>1,49 € zzgl. USt.</b>	
<b>Poly-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010302 <b>35,90 € zzgl. USt.</b>	

Zubehör	
<b>Stofffilter 850 cm<sup>2</sup></b> flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370 <b>34,50 € zzgl. USt.</b>	
<b>Polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup></b> flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360 <b>20,90 € zzgl. USt.</b>	
<b>HEPA-Kartuschenabluftfilter</b> flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron) Art.-Nr. 7010371, <b>43,90 € zzgl. USt.</b>	

Zubehör	
<b>Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)</b> flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386, <b>26,50 € zzgl. USt.</b>	
<b>Papierfilterbeutel (VE = 5 St.)</b> flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300, <b>9,90 € zzgl. USt.</b>	
<b>HEPA-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010303, <b>36,90 € zzgl. USt.</b>	



## Trockensauger dryCAT – für Staub und andere Feststoffpartikel

- ▶ 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSC-T3)

▶ Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs

**Mit automatischer Abreinigung!**



**3-Filterreinigung**  
Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSC-T3)



dryCAT 133 IRSC



dryCAT 362 IRSC-T3



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

**dryCAT 133 IRSC**  
statt € 589,00 zzgl. USt.  
**499,-**  
€ 593,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002135

**dryCAT 362 IRSC-T3**  
statt € 1.095,00 zzgl. USt.  
**959,-**  
€ 1.141,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002370

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSC-T3
Unterdruck	mbar	223	256
Luftmenge	l/min	3.333	7.933
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	13,8	31,6



### Lieferumfang dryCAT 133 RSC:

- ▶ Saugschlauch 4 m
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Saugrohr steckbar
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierungen
- ▶ Kartuschen-Filter



### Lieferumfang dryCAT 362 IRSC-T3:

- ▶ Saugschlauch 4 m
- ▶ Saugrohr (Stahl) steckbar
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierung
- ▶ 3 Kartuschen-Filter

### Zubehör dryCAT 133 IRSC

- Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.)**  
Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
- Poly-Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010256, 82,50 € zzgl. USt.
- Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.

### Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3

- HEPA-Kartuschen-Filter**  
Art.-Nr. 7010200, 47,90 € zzgl. USt.
- HEPA12-Kartuschen-Filter**  
Art.-Nr. 7010201, 27,50 € zzgl. USt.
- HEPA13-Kartuschen-Filter**  
Art.-Nr. 7010202, 28,90 € zzgl. USt.
- Poly-Kartuschen-Filter**  
Art.-Nr. 7010203, 48,90 € zzgl. USt.

### Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3

- Polycarbon-Vorfilter zylindrisch**  
Art.-Nr. 7010204, 20,50 € zzgl. USt.
- Polycarbon-Vorfilter konisch**  
Art.-Nr. 7010205, 17,90 € zzgl. USt.
- Ersatzfilter (VE 3)**  
Art.-Nr. 7010206, 139,00 € zzgl. USt.

## Trockensauger dryCAT – M-Klasse-Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art

- von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

### STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



siehe Seite 14



dryCAT 133 IRSC M-Class

statt € 715,00 zzgl. USt.

**599,-**

€ 712,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002145



Technische Daten		dryCAT 133 IRSC M-Class
Unterdruck	mbar	223
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	max. 2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15 kg

### Zubehör

- ▶ **Filterbeutel – 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**  
Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Poly-Kartuschenfilter** Art.-Nr. 7010256, 82,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.



Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



Halbautomatische Filterabreinigung

### Zubehör

- ▶ **Polsterdüse**  
Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.
- ▶ **Flachdüse-Ø 36 mm (1)**  
Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.
- ▶ **Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm**  
Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm**  
Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)**  
Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Filterbeutel M-Klasse**  
Art.-Nr. 7010334 82,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Kartuschenfilter Polyester, Abluft**  
Art.-Nr. 7010256 82,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen**  
Art.-Nr. 7010211 175,00 € zzgl. USt.
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.



Antistatisch



### Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38/36 antistatisch, Kartuschenfilter HEPA M-Klasse, Filterbeutel M-Klasse



## Trockensauger Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ HEPA H14 Filterkartusche mit großer Filterfläche für lange gleichbleibender Saugleistung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ H-Klasse-Filterbeutel ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe

### dryCAT 262 und dryCAT 250

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern für Energieeffizienten Betrieb
  - ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ### dryCAT 250
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes
  - ▶ Integrierter Anschluss mit Automatenanlauf für Druckluft- und Elektrowerkzeuge



Antistatisch

#### Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch,
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Filterbeutel H-Klasse



dryCAT 133 IC H-Class

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro


dryCAT 262 ICT H-Class

#### Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!

- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



**dryCAT 262 ICT H-Klasse**  
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessionsspinnern!



#### Eichenprozessionsspinner-Set

- › 1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
- › 5 x Filterbeutel
- › 5 x Entsorgungsbeutel,
- › 5 x Kabelbinder 370 mm lang

Art.-Nr. 7010336  
**239,00 € zzgl. USt.**



siehe Seite 14

#### dryCAT 133 IC H-Class

statt € 459,00 zzgl. USt.

**389,-**

€ 462,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002155

#### dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

statt € 1.599,00 zzgl. USt.

**1.339,-**

€ 1.593,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002355

#### dryCAT 262 ICT H-Class

statt € 729,00 zzgl. USt.

**619,-**

€ 736,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002255

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	dryCAT 262 ICT H-Class
Unterdruck	mbar	245	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	7166	7.166
Behältervolumen	l	33	50	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	2	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	80
Stromkabellänge	m	8,5	8	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2	2
Gerätesteckdose Anschlusswert	kW	–	1,6	–
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	580 x 700 x 1.150	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	40	23

#### Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

- H-Klasse Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7010331, **39,50 € zzgl. USt.**
- Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m**  
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58m, Flachdüse Ø 38mm, Runddüse mit Bürste Ø 38mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013606, **230,00 € zzgl. USt.**

#### Zubehör dryCAT 133 IC H-Class

- H-Klasse Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7010330, **32,90 € zzgl. USt.**

#### Zubehör dryCAT 262 ICT H-Class

- Hepa Filter**  
Art.-Nr. 7010335, **89,00 € zzgl. USt.**

- H-Klasse Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7010331, **39,50 € zzgl. USt.**

#### Zubehör dryCAT 133 IC H-Class / 262 ICT H-Class

- Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055, **51,90 € zzgl. USt.**

## Trockensauger flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Extrem langlebiger Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

### 4-stufiges Reinigungssystem

- ▶ **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter vor einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt
- ▶ **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- ▶ **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- ▶ **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

flexCAT 378 CYC-PRO

statt € 1.355,00 zzgl. USt.


**1.199,-**


€ 1.426,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003385

Technische Daten		flexCAT 378 CYC-PRO
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	12.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	50 / 5
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

### Zubehör flexCAT 378 CYC-PRO

 **HEPA-Kartuschen-Filter**, Art.-Nr. 7010340, **73,50 € zzgl. USt.**

 **Filterbeutel 12l (VE = 10 St)**, Art.-Nr. 7010342, **77,90 € zzgl. USt.**



Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz



Zyklonsystem

### Lieferumfang:

- > HEPA H13 Kartuschen-Filter
- > Filterbeutel 12 l (1 Stück)
- > 5 m Antistatischer Schlauch Ø 50 mm



## WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



### SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung

**Bestehend aus:** Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Saugbürste für Ø 50 mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50 mm  
Art.-Nr. 7010343, **389,00 € zzgl. USt.**



### SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung

**Bestehend aus:** Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Runddüse mit Bürste Ø 50 mm, antistatischer Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflächdüse Ø 50 mm  
Art.-Nr. 7010344, **556,00 € zzgl. USt.**

## Trockensauger dryCAT 150 – Industrietrockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Für die intensive Nutzung konstruiert
- ▶ Extrem langlebiger Trolley mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm<sup>2</sup>) und Vorfilter

- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter

dryCAT 150

statt € 3.129,00 zzgl. USt.

**2.799,-**

€ 3.330,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002375

**Lieferumfang:**  
> L-Klasse-Taschenfilter  
> Polycarbon-Vorfilter

Modell		dryCAT dryCAT 150
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	12000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Max. Aufnahmeleistung	kW	1,5
Motor(en) Anzahl		1
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Länge (Produkt) ca.	mm	660 x 600 x 1600
Gewicht (Netto) ca.	kg	62



**Neu**



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch- und Düsensatz Ø 38 - 60 mm	7013718	159,00
Sternfilter M-Klasse für dryCAT 150	7013717	305,00
Polyester-Filter-Kit HEPA H13	7013716	60,90
Filter-Kit HEPA H13 für dryCAT 150	7013715	60,90
Antistatischer Schlauch- & Düsensatz	7013613	265,00
Polycarbon-Vorfilter	7013601	39,90
L-Klasse-Taschenfilter	7013600	189,00
Schlauch- und Düsensatz Antistatische	7010344	556,00
Schlauch- und Düsensatz Standard	7010343	389,00



## dryCAT 120 BAG – Trockensauger mit 20m Endlos-Sammelbeutel dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Steckdose (230V)

### dryCAT 120 BAG:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- ▶ Saugerteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

### dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert
- ▶ **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**



### dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



### dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



### Zubehör dryCAT 120 BAG

**Poly-Kartuschen-Filter**  
Art.-Nr. 7013650  
52,00 € zzgl. USt.

**20m Endlos-Sammelbeutel**  
Art.-Nr. 7013651  
45,50 € zzgl. USt.

**Vorfilter**  
Art.-Nr. 7013652  
26,90 € zzgl. USt.

### Zubehör dryCAT 320 BAG-H Pro

**20m Endlos-Sammelbeutel**  
Art.-Nr. 7013651  
45,50 € zzgl. USt.

**Taschenfilter**  
Art.-Nr. 7013644  
179,00 € zzgl. USt.

**HEPA H14-Kartuschen-Filter**  
(benötigt Art.-Nr. 7010110)  
Art.-Nr. 7013602  
40,90 € zzgl. USt.

**Befestigungsring und Dichtung**  
Art.-Nr. 7010110  
7,65 € zzgl. USt.

dryCAT 120 BAG  
statt € 1.325,00 zzgl. USt.  
**1.149,-**  
€ 1.367,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002180

dryCAT 320 BAG-H Pro  
statt € 1.845,00 zzgl. USt.  
**1.599,-**  
€ 1.902,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002185

Technische Daten		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Unterdruck	mbar	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	10.750
Behältervolumen		20m Endlos Schlauch	20m Endlos Schlauch
Reinigungstank Inhalt	l	8,5	8,5
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 (50)
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	12.000	2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter)
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Aufnahmeleistung	kW	1,2	3,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.131	590 x 590 x 1.120
Gewicht ca.	kg	40	72



### Lieferumfang dryCAT 120 BAG:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm<sup>2</sup>
- ▶ Endlosbeutel 20 m
- ▶ Vorfilter
- ▶ Schlauch Ø 38 mm
- ▶ 2 x Saugrohr Ø 38
- ▶ Flachdüse, antistatisch Ø 45 mm
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ antistatische Runddüse mit Bürste



### Lieferumfang dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Vorfilter Klasse 5.000 cm<sup>2</sup>
- ▶ HEPA H14-Kartuschenfilter
- ▶ Endlosbeutel 20 m
- ▶ Befestigungsring für Kartuschenfilter

## Wählen Sie für den dryCAT 320 BAG-H Pro Ihren Schlauch- und Düsensatz aus!

**SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m**  
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen  
Art.-Nr. 7013640, 535,00 € zzgl. USt.

**SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm**  
Bestehend aus: Antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse  
Art.-Nr. 7013641, 265,00 € zzgl. USt.

**SET 3: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm**  
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch, Saugrohr, verchromte Saugrohre, antistatische Flachdüse Ø 45mm, Rundbürste, Bodendüse  
Art.-Nr. 7013642, 230,00 € zzgl. USt.

**SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm**  
Bestehend aus: Antistatischer Schlauch 5m Ø 50 mm, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste  
Art.-Nr. 7013643, 519,00 € zzgl. USt.

## Akku-Drucksprühergerät ADSG 15 – Drucksprühergerät mit geringer Geräuschkentwicklung, inklusive Akku und Ladegerät

- ▶ Geeignet zur großflächigen Desinfektion
- ▶ Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- ▶ Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- ▶ Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- ▶ Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- ▶ Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- ▶ 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- ▶ Rückentragergurt für komfortables Arbeiten
- ▶ Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- ▶ Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- ▶ Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- ▶ Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- ▶ Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche



Technische Daten		ADSG 15
Arbeitsfördermenge max.	l/h	48 – 90
Pumpendruck	bar	3,2 – 4,6
Tankvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1,2 – 4,5
Zulauftemperatur max.	°C	40
Laufzeit max.	h	2 – 3
Aufladezeit ca.	h	5
Stromversorgung		Lithium-Ionen-Akku 18 DC / 2,0Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	344 x 241 x 486
Gewicht ca.	kg	4,3

ADSG 15  
statt € 185,00 zzgl. USt.  
**149,-**  
€ 177,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7350000



- Lieferumfang:**
- › Sprühpistole
  - › Lanze
  - › 1,7 m Hochdruckschlauch
  - › Runddüse
  - › Doppeldüse
  - › Verstellbare Düse
  - › Flachdüse
  - › Akku 18V / 2,0 Ah
  - › Ladegerät 0,4A
  - › Gurtgeschirr

## Dampfreiniger SG 34 – hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung



- Intuitive Bedienung**
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
  - Temperaturanzeige über analoges Thermometer

**Zubehör**

**50 gr. Entkalkerpulver**  
Art.-Nr. 7180112  
3,20 € zzgl. USt.

SG 34  
statt € 275,00 zzgl. USt.  
**239,-**  
€ 284,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7175034

Technische Daten		SG 34
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial Dampfreiniger		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V/Ph	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5



- Lieferumfang:**
- › Schlauch 2,8m mit Handgriff
  - › Rohrset 2 x 480 mm
  - › Düsenkopf
  - › Bodendüse
  - › Fensterdüse
  - › Dreiecksbürste
  - › Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
  - › Punktstrahl Düse
  - › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
  - › Baumwolltuch 300 x 300 mm
  - › Messbecher 500 ml
  - › Trichter
  - › 50 g Entkalkerpulver



## Dampfreiniger SG 36 – hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie



- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

**SG 36**  
statt € 1.749,00 zzgl. USt.  
**1.529,-**  
€ 1.819,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7170036



Technische Daten		SG 36
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampf Temperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5



### Lieferumfang:

- › 2,5m Dampfschlauch mit Griffstück
- › 2 x 0,5m Verlängerungsrohr
- › Düsenkopf
- › Fenster- bzw. Glasdüse
- › Mehrzweckbürste
- › Dreieckige Bürste
- › Gebogene Lanze 175 mm
- › Kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- › Kleine Rundbürste mit Messingborsten
- › Tuch

## Dampfsauger SG 58 S – hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung



- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- ▶ Saugbetrieb mit reduzierter Lautstärke durch gedrosselter Motorleistung möglich. Modi durch Knopfdruck am Griff wählbar
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen im Lieferumfang enthalten
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ **Mit verbautem 230V CEE Stecker. Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)**

**SG 58 S**  
statt € 4.899,00 zzgl. USt.  
**4.099,-**  
€ 4.877,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7170058



Technische Daten		SG 58 S
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampf Temperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min.	6
Frisch-/Reinigungsmittel tank	l	5 / 5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32

### Zubehör



**Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**  
Art.-Nr. 7013800  
**22,90 € zzgl. USt.**



**Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**  
Art.-Nr. 7013805  
**36,50 € zzgl. USt.**

### Lieferumfang:

- › 4m Dampfschlauch mit Griffstück
- › 2 x 0,5m Verlängerungsrohr
- › Mehrzweckbodenbürste
- › Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- › Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifen für Mehrzweckbürste
- › Fenster- bzw. Glasdüse
- › Transparente Düse
- › Große Saugdüse mit Gummiabzieher
- › Kleine Saugdüse
- › Dampfdüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- › Tuch
- › Einspritz- und Absaugdüse
- › Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse 150 mm



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Dreheschalter (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 46-16 SW  
statt € 255,00 zzgl. USt.  
**229,-**  
€ 272,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101461

Technische Daten		HDR-K 46-16 SW
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	460
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Netzfrequenz	Hz	50
Schallleistungspegel	dB(A)	93
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 307 x 790
Gewicht ca.	kg	11,6



### Lieferumfang:

- › Lanze
- › Hochdruckdüse
- › Dreckfräserdüse
- › Flächenreiniger
- › Handspritzpistole
- › Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
- › 8 m Hochdruckschlauch
- › 6 m Spiralschlauch
- › Wasserfilter

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 60-18  
statt € 469,00 zzgl. USt.  
**429,-**  
€ 510,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101601

Technische Daten		HDR-K 60-18
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	600
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Netzfrequenz	Hz	50
Schallleistungspegel	dB(A)	99
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25



### Lieferumfang:


- › Hochdruckschlauch 10m
- › Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- › Lanze mit Dreckfräser
- › Wasserfilter
- › Handspritzpistole
- › Schaumprüheinrichtung
- › Flächenreiniger mit Verlängerungslanze



# Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen


- ▶ **Patentiertes Dualtech System** mit zwei integrierten Pumpen:  
Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

- Ausstattung:**
- › Material Kolben Edelstahl
  - › Pumpensteuerung Total Stop
  - › Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
  - › Wasserfilter
  - › Integrierte Schlauchtrommel
  - › Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
  - › Räder 200 mm



**Stufe 1: Eco-Modus** für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten

› Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h

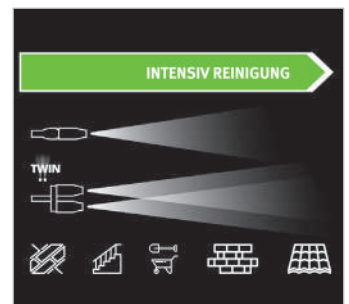

**Stufe 2: Modus mit 2 Pumpen**, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen

SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!


Info & Video



Patentiert



Zubehör	
	<b>Verstellbare Hochdruckdüse</b> Art.-Nr. 7113022 7,90 € zzgl. USt.
	<b>Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss</b> Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.
	<b>Wasserfilter</b> Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.
	<b>Flächenreiniger</b> Art.-Nr. 7115006 67,90 € zzgl. USt.

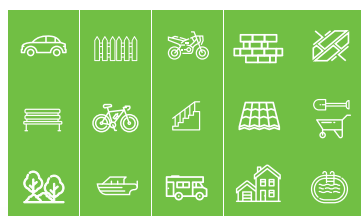

HDR-K 85-16 TF  
statt € 299,00 zzgl. USt.  
**259,-**  
€ 308,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101851

Technische Daten		HDR-K 85-16 TF
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabelänge	m	5
Netzfrequenz	Hz	50-60
Ansaughöhe	mm	500
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert



- Lieferumfang:**
- › Schaumvorsatz
  - › 2 Rotationsdüsen
  - › Verlängerungsrohr
  - › Handspritzpistole
  - › Hochdruckschlauch 8 m
  - › Multifunktionsdüse 5-in-1
  - › Doppeldüsenaufnahme

## Serie HDR-K – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter

- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- HDR-K 39-12 bis HDR-K 48-15:**
  - ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
  - ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

### HDR-K 39-12 und HDR-K 44-13:

- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole

#### HDR-K 39-12:

- ▶ Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- ▶ Leicht und einfach zu tragen und zu lagern
- ▶ Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- ▶ Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

#### HDR-K 44-13:

- ▶ Schaumsprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank
- ▶ Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

#### HDR-K 48-15:

- ▶ Das Einstiegsmodell
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Verstärkter Hochdruckschlauch

#### HDR-K 51-16:

- ▶ Leicht zu transportieren durch kompakte Größe
- ▶ Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem
- ▶ Verstärkter Hochdruckschlauch



Qualität  
Made in  
Europe

Abb. zeigt **Zubehör** Fahrwagen

**HDR-K 39-12**  
statt € 105,00 zzgl. USt.  
**89,90**  
€ 106,98 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101391

**HDR-K 44-13**  
statt € 179,00 zzgl. USt.  
**154,90**  
€ 184,33 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101441

**HDR-K 48-15**  
statt € 309,00 zzgl. USt.  
**269,-**  
€ 320,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101481

**HDR-K 51-16**  
statt € 565,00 zzgl. USt.  
**439,-**  
€ 522,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7102511



#### Lieferumfang HDR-K 39-12:

- ▶ 5 m Hochdruckschlauch
- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Einstellbare Hochdruckdüse
- ▶ Rotierende Punktstrahldüse
- ▶ Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter



#### Lieferumfang HDR-K 44-13:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank
- ▶ Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 6 m Hochdruckschlauch



#### Lieferumfang HDR-K 48-15:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank
- ▶ Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 8 m Hochdruckschlauch



#### Lieferumfang HDR-K 51-16:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- ▶ 8 m Hochdruckschlauch

Technische Daten		HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16
Betriebsposition		stehend	stehend	stehend	liegend
Arbeitsdruck	bar	80	100	125	150
Pumpendruck max.	bar	120	135	150	160
Fördermenge max.	l/h	390	440	480	510
Zulauftemperatur max.	°C	50	50	50	60
Anschlusskabellänge	m	5	5	5	5
Schalldruckpegel	dB(A)	75	82	81,96	79,47
Hochdruckschlauch Länge	m	5	6	8	8
Netzfrequenz	Hz	50-60	50-60	50	50
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Keramik
Material Zylinderkopf		Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Aufnahmeleistung	kW	1,5	1,8	2,5	2,9
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 240 x 650	420 x 340 x 870	420 x 360 x 930	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	5,9	12,9	22,5	18,4

**HDR-K 51-16:**

- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach kontrollierbarer und zu wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Mit Kabelhalterung

**HDR-K 54-16 bis HDR-K 90-20:**

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer

**HDR-K 77-18 bis HDR-K 90-20:**

- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem

**HDR-K 126-21:**

- ▶ Großer Arbeitsdruck und große Fördermenge
- ▶ Optimal für den Bereich der Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- ▶ Integrierter 5 Liter Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Stabile Gummifüße für hohe Standsicherheit
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenem Untergrund oder auf Treppen

**HDR-K 54-16:**

- ▶ Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

**HDR-K 77-18:**

- ▶ Leistungsstark im Dauerbetrieb

**HDR-K 90-20:**

- ▶ Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- ▶ Leistungsstark im Dauerbetrieb

**HDR-K 126-21:**

- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Abdeckungen aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Schlauchaufroller



Qualität Made in Europe


**HDR-K 54-16**

statt € 845,00 zzgl. USt.

**699,-**

€ 831,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102541



Qualität Made in Europe


**HDR-K 77-18**

statt € 1.299,00 zzgl. USt.

**1.099,-**

€ 1.307,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102771



Qualität Made in Europe


**HDR-K 90-20**

statt € 1.695,00 zzgl. USt.

**1.399,-**

€ 1.664,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102902



Qualität Made in Europe


**HDR-K 126-21**

statt € 2.699,00 zzgl. USt.

**2.199,-**

€ 2.616,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102126



Lieferumfang HDR-K 54-16

Lieferumfang HDR-K 77-18

**Lieferumfang HDR-K 54-16 / HDR-K 77-18:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank
- ▶ Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch


**Lieferumfang HDR-K 90-20:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze
- ▶ Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
- ▶ 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank
- ▶ Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch


**Lieferumfang HDR-K 126-21:**

- ▶ Schlauchaufroller
- ▶ 15m Hochdruckschlauch
- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Gebogene HD-Lanze
- ▶ Düse 1/4"
- ▶ Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Kabel- und Schlauchhalter

Technische Daten		HDR-K 54-16	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20	HDR-K 126-21
Betriebsposition		stehend	stehend	stehend	liegend
Arbeitsdruck	bar	140	170	185	200
Pumpendruck max.	bar	160	180	215	210
Fördermenge max.	l/h	540	770	900	1.260
Zulauftemperatur max.	°C	60	60	60	60
Anschlusskabelänge	m	5	5	5	5
Schalldruckpegel	dB(A)	80	78	82,3	86
Hochdruckschlauch Länge	m	10	10	15	15
Netzfrequenz	Hz	50	50	50	50
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Edelstahl	Keramik	Keramik
Material Zylinderkopf		Messing	Messing	Messing	Messing
Aufnahmeleistung	kW	3,1	5,0	7,4	8,9
Elektrischer Anschluss	V	230	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900	390 x 380 x 900	670 x 490 x 900	850 x 540 x 550 – 950
Gewicht ca.	kg	35	47	61,5	65



## Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie

### Ausstattung

- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



HDR-H 48-15

statt € 1.235,00 zzgl. USt.

**1.099,-**

€ 1.307,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150481

Technische Daten		HDR-H 48-15
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Temperatur max.	°C	90
Brennstoff		Diesel
Brennstofftank Volumen	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Anschlussspannung	V/Hz	230 / ~50
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	96
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43



### Lieferumfang HDR-H 48-15:

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Gebogene Lanze
- › Strahldüse 25°
- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Schaumvorsatz

### Zbehör HDR-H 48-15



**Handspritzpistole 1/4" mit Druckregelung**  
Art.-Nr. 7161005  
**115,00 € zzgl. USt.**



**Gebogene Lanze**  
Art.-Nr. 7162014  
**20,90 € zzgl. USt.**



**Lanze mit Rotationsdüse**  
Art.-Nr. 7162015  
**94,50 € zzgl. USt.**

### Zbehör HDR-H 48-15



**Schlauchverlängerung 8 m**  
Art.-Nr. 7164008  
**80,90 € zzgl. USt.**



**Strahldüse 25°**  
Art.-Nr. 7163010  
**13,50 € zzgl. USt.**



**Schaumvorsatz**  
Art.-Nr. 7163011  
**15,25 € zzgl. USt.**

### Zbehör HDR-H 48-15

**Flächenreinigerkit**  
Art.-Nr. 7163012  
**125,00 € zzgl. USt.**  
**Flächenreinigerkit**  
Art.-Nr. 7322001  
**4,99 € zzgl. USt.**



**Wassersystemtrenner HDR-H**  
Art.-Nr. 7161004  
**48,50 € zzgl. USt.**



**Rotierende Waschbürste**  
Art.-Nr. 7165003  
**32,90 € zzgl. USt.**

## Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie

### HDR-H 54-15

- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör

### HDR-H 60-14

- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel



› Wassertemperatur regulierbar, bis 90 °C

› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar



HDR-H 54-15



HDR-H 60-14



#### Lieferumfang HDR-H 54-15:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
- › Düsenreinigungsnadel

#### HDR-H 54-15 (400 V)

statt € 1.865,00 zzgl. USt.

**1.699,-**

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150543

#### HDR-H 54-15 (230 V)

statt € 1.749,00 zzgl. USt.

**1.539,-**

€ 1.831,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150541

#### HDR-H 60-14

statt € 2.849,00 zzgl. USt.

**2.379,-**

€ 2.831,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150601

Technische Daten		HDR-H 54-15	HDR-H 60-14
Arbeitsdruck max.	bar	150	180
Fördermenge max.	l/h	540	720
Temperatur max.	°C	90	110
Brennstoff		Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	15	15
Brennstoffverbrauch	l/h	3,1	3,5
Reinigungsmitteltank	l	4,5	3,5
Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	2.800	2.800
Anschlussleistung	kW	2,7	4,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	400 / ~50
Hochdruckschlauch Länge	m	10	15
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	890 x 500 x 820	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	85	100

\*Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024** oder auf [www.cleancraft.de](http://www.cleancraft.de)!

#### Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
  - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
  - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonnen)
- Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.

## Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung

### HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- ▶ Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich

### HDR-H 108-20

- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- ▶ Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- ▶ Separate Brennerlüftungs-Einheit



Kraftstoff:  
DIESEL



› Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen

› HDR-H 78-18 : Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze



HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20




HDR-H 108-20



#### Lieferumfang HDR-H 78-18:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- › Düsenreinigungsnadel
- › Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1m



#### Lieferumfang HDR-H 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Flammenkontrollsatz
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



#### Lieferumfang HDR-H 108-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18  
statt € 3.729,00 zzgl. USt.  
**3.099,-**  
€ 3.687,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7150781

HDR-H 90-20  
statt € 3.899,00 zzgl. USt.  
**3.279,-**  
€ 3.902,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7150902

HDR-H 108-20  
statt € 4.579,00 zzgl. USt.  
**3.939,-**  
€ 4.687,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7150992

Technische Daten		HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Arbeitsdruck max.	bar	180	190	200
Fördermenge max.	l/h	780	840	1.080
Temperatur max.	°C	140	110	140
Brennstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	18	18	19
Brennstoffverbrauch	l/h	4,6	5,6	6,4
Reinigungsmitteltank	l	3,5	3,5	16
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5	2,5	2,5
Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	1.400	1.400	1.400
Anschlussleistung	kW	5	6,5	7,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50	400 / ~50	400 / ~50
Hochdruckschlauch Länge	m	15	15	15
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	115	125	160

\*Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024 oder auf [www.cleancraft.de](http://www.cleancraft.de) !

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite



## HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehöralter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablasstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 66-20 BL



HDR-K 72-22 BH



HDR-K 96-28 BL



### Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ 8 m Hochdruckschlauch
- ▶ Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- ▶ 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set



### Lieferumfang HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ 10 m Hochdruckschlauch
- ▶ Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- ▶ 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

**Loncin**  
inside.

HDR-K 66-20 BL

statt € 529,00 zzgl. USt.

**459,-**

€ 546,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103662

**Honda**  
inside.

HDR-K 72-22 BH

statt € 945,00 zzgl. USt.

**819,-**

€ 974,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103722

**Loncin**  
inside.

HDR-K 96-28 BL

statt € 1.039,00 zzgl. USt.

**899,-**

€ 1.069,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 96-28 BL
Arbeitsdruck max.	bar	140	160	230
Pumpendruck max.	bar	200	220	280
Fördermenge max.	l/h	660	720	960
Temperatur max.	°C	50	60	60
Brennstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6	3,1	6,5
Hochdruckschlauch Länge	m	8	10 m	10
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	102		
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	87,5	89,4	88,6
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	3.400	3.400	3.400
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung	Stahllarmierung	Stahllarmierung
Aufnahmeleistung	kW	4,1	4,1	8,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 690 x 565	520 x 690 x 565	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	31,4	34,7	58,4

## Frischwasserpumpe FWP – Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb

## Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

### Vielseitig einsetzbar und effektiv

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

### SWP 80

- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...

### Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

### Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht



SWP 80

FWP 80

**FWP 50**  
statt € 329,00 zzgl. USt.  
**239,-**  
€ 284,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7500050

**FWP 80**  
statt € 369,00 zzgl. USt.  
**269,-**  
€ 320,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7500080

**SWP 80**  
statt € 519,00 zzgl. USt.  
**379,-**  
€ 451,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7500180

Technische Daten		FWP 50	FWP 80	SWP 80
<b>Einsatzbereich</b>		Frischwasser		Schmutzwasser
Fördermenge max.	l/min	566	803	966
Förderdruck max.	bar	3	3	2,6
Korngröße max.	mm	7	7	27
Ein-/Auslassgewinde	“	2	3	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2	76,2
Förderhöhe max.	m	30	30	26
Ansaughöhe	m	7	7	7
Hubraum	cm <sup>3</sup>	196	223	223
Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	3.600	3.600	3.600
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Anlasser		Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt	l	3,6	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6	0,6
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	77	77	77
Aufnahmeleistung	kW	4	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	23	26	36

Zubehör für FWP 50	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Zubehör für FWP 80 / SWP 80	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 50,8 mm x 3,7 m	7510000	45,90	Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m	7510005	60,50
Druckschlauch 50,8 mm x 6,1 m	7510001	22,50	Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m	7510006	22,50



**Schnell einsatzbereit:**  
Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe



SWP 80

**Leistungsstark:** bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



**4-Takt-Motor mit Seilzugstarter:** einfach zu starten unter allen Bedingungen

Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch



### Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:

- > 2x Schlauchkupplung
- > 2x Überwurfmutter
- > 2x Gummidichtung
- > 3x Schlauchschelle
- > Saugkorb
- > 4x Gummifuss
- > Satz Montagewerkzeug



### Lieferumfang SWP 80:

- > 2x Schlauchkupplung
- > 2x Überwurfmutter
- > 2x Gummidichtung
- > 3x Schlauchschelle
- > Saugkorb
- > Schlauchkupplung für Saugkorb
- > 4x Gummifuss
- > Satz Montagewerkzeug



## SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser

## SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stop Automatik für Klarwasser

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

### SCWP 7514A

- ▶ Mit Start/Stop Automatik
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

<b>SCWP 7514</b> statt € 79,90 zzgl. USt.	<b>SCWP 7014A</b> statt € 96,90 zzgl. USt.
<b>69,90</b>	<b>84,90</b>
€ 83,18 inkl. USt.	€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520100	Art.-Nr. 7520110



SCWP 7514

SCWP 7014A

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Technische Daten		SCWP 7514	SCWP 7014A
Förderleistung max.	l/min	233	233
Förderhöhe max.	m	9	9
Eintauchtiefe max.	m	7	8
Korngröße max.	mm	5	5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	35	35
Stromkabelänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	174 x 159 x 287	232 x 148 x 332
Gewicht ca.	kg	5	6,4

## SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

### SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1 mm möglich

<b>SCWP 3508 FLAT</b> statt € 95,00 zzgl. USt.	<b>SCWP 10013</b> statt € 113,90 zzgl. USt.
<b>79,90</b>	<b>99,90</b>
€ 95,08 inkl. USt.	€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520115	Art.-Nr. 7520105



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Technische Daten		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Förderleistung max.	l/min	125	216
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Korngröße max.	mm	5	5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35	0 / +35
Stromkabelänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	350	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4

## SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

Technische Daten		SDWP 10020
Förderleistung max.	l/min	325
Förderhöhe max.	m	10,5
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	35
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Stromkabelänge	m	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/2
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	183 x 157 x 392
Gewicht ca.	kg	7,6

<b>SDWP 10020</b> statt € 155,90 zzgl. USt.
<b>129,90</b>
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520205



Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

## SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

- SDWP 7014A zusätzlich mit:**
- ▶ Mit Start/Stopp Automatik
  - ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
  - ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
  - ▶ Trockenlaufschutz integriert

**SDWP 7514**  
statt € 82,90 zzgl. USt.  
**73,90**  
€ 87,94 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520200

**SDWP 7014A**  
statt € 99,90 zzgl. USt.  
**85,90**  
€ 102,22 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520210



Technische Daten		SDWP 7514	SDWP 7014A
Förderleistung max.	l/min	233	233
Förderhöhe max.	m	8	8
Korngröße max.	mm	30	25
Stromkabelänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50

**Zubehör**  
**Ablaufschlauch**  
25 mm x 7 m  
Art.-Nr. 7530005  
**45,00 € zzgl. USt.**

**Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

## SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

- SPWP 1106A zusätzlich mit:**
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
  - ▶ Hoher Wasserdruck
  - ▶ Trockenlaufschutz integriert
  - ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

**SPWP 1107**  
statt € 209,90 zzgl. USt.  
**179,90**  
€ 214,08 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520300

**SPWP 1106A**  
statt € 339,00 zzgl. USt.  
**279,-**  
€ 332,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520305



Technische Daten		SPWP 1107	SPWP 1106A
Förderleistung max.	l/min	116	100
Förderhöhe max.	m	42	42
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Korngröße max.	mm	1	1
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35	0 / +35
Stromkabelänge	m	10	10
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1	1
Motorleistung	kW	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	163 x 163 x 472

**Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

## Tauchpumpe SDWP 7511 Flutset – Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung

- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter, EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

**SDWP 7511 Flutset**  
zzgl. USt.  
**225,-**  
€ 267,75 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520255

Technische Daten		SDWP 7511 Flutset
Förderhöhe max.	m	7,5
Fördermenge	l/min	190
Korngröße max.	mm	30
Motorleistung	kW	0,75
Schutzart Antriebsmotor		IPX 8
Anschlusskabelänge	m	9,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 164 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5

**Lieferumfang:**

- ▶ Multiadapter
- ▶ Anschlussstück 1 1/2" AG
- ▶ Bau- und Industriereschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- ▶ Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG
- ▶ Tragekorb



**Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden


**Neu**



## Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung


- ▶ Besonders leise und energiesparend
- ▶ Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- ▶ Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- ▶ Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- ▶ Trockenaufschutz integriert
- ▶ Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

**Intelligente Pumpensteuerung reguliert automatisch den gleichen Druck/Fördermenge im Fördersystem durch Drehzahlanpassung**

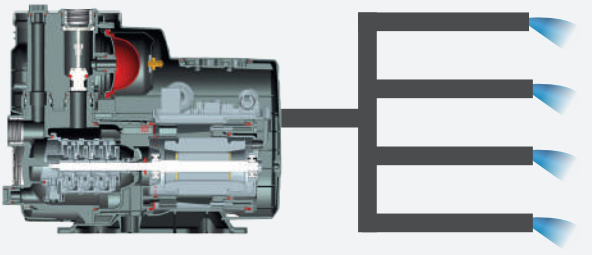

### GPI 5548

- 1) Display
- 2) Sauganschluss
- 3) Einfüllstutzen
- 4) Sauganschluss
- 5) Wasserablassanschluss

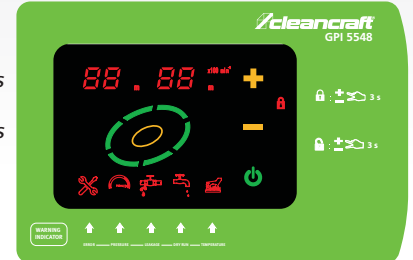

**TOP  
PRODUKT**



**Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

### GPI 5548

statt € 699,90 zzgl. USt.

**529,-**

€ 629,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7521400

Technische Daten		GPI 5548
Förderleistung max.	l/min	45 – 80
Förderhöhe max.	m	40
Eintauchtiefe max.	m	6
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +40
Stromkabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	W	550
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	392 x 160 x 315
Gewicht ca.	kg	11

## Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stop Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

### DWP 1106A

statt € 355,00 zzgl. USt.

**309,-**

€ 367,71 inkl. USt.

Art.-Nr. 7523105

Technische Daten		DWP 1106A
Einsatzbereich		Klarwasser
Förderleistung max.	m	55
Fördermenge max.	l/min	100
Eintauchtiefe max.	m	19
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	35
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabellänge	m	22
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	14

**Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden



## GP 1105S – Klarwasser Haus- und Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Technische Daten		GP 1105S
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Flüssigkeits-temperaturbereich	°C	0 / +35
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

**GP 1105S**  
statt € 239,90 zzgl. USt.  
**199,-**  
€ 236,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521200

## GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1306S
Förderleistung max.	l/h	5.496
Förderhöhe max.	m	55
Ansaughöhe	m	8
Flüssigkeits-temperaturbereich	°C	0 / +35
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

**GP 1306S**  
statt € 245,00 zzgl. USt.  
**209,-**  
€ 248,71 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521205

## DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Technische Daten		DWS 1105
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Flüssigkeits-temperaturbereich	°C	0 / +35
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16,6

**DWS 1105**  
statt € 349,90 zzgl. USt.  
**299,-**  
€ 355,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7522200

## Gartenpumpe GP 1005C – mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1005C
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	12

**GP 1005C**  
statt € 145,00 zzgl. USt.  
**129,90**  
€ 154,58 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521105

## Gartenpumpe GP 1106P – mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißfester Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1106P
Förderleistung max.	l/h	4.500
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	10,5

**GP 1106P**  
statt € 169,90 zzgl. USt.  
**149,-**  
€ 177,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521305

## Hauswasserwerk DWS 1005C – mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Technische Daten		DWS 1005C
Förderleistung max.	l/min	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16

**DWS 1005C**  
statt € 259,00 zzgl. USt.  
**229,-**  
€ 272,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7522105

## Wasserschlauchfroller WSAR – mit Aufroll-Automatik

Technische Daten		WSAR 20	WSAR 30
Kupplungstyp	“	3/4	3/4
Schlauchlänge/-Ø	m	20+2 / 11 x 15	30+2 / 11 x 15
Betriebsdruck	bar	8	8
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	450 x 200 x 340	480 x 230 x 380
Nettogewicht ca.	kg	7	9

**WSAR 20**  
statt € 109,90 zzgl. USt.  
**79,90**  
€ 95,08 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7560020

**WSAR 30**  
statt € 139,00 zzgl. USt.  
**109,90**  
€ 130,78 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7560030

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Spritzdüse	7561001	4,90
Hahnanschluss 1/2“ - 3/4“	7561002	2,49
Schlauchverbinder	7561003	3,90




**Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden  
Ausführliches Zubehör siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024** oder auf [www.cleancraft.de](http://www.cleancraft.de) !



## Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



**Lieferumfang:**  
 > Scheibenbürste PPL 0,6 mm  
 > 12 m Netzkabel

**OSM 431**  
 statt € 1.949,00 zzgl. USt.  
**1.699,-**  
 € 2.021,81 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7201436

Technische Daten		OSM 431
Arbeitsbreite	mm	430
Bürstendruck	kg	64,9
Schwingungen	min <sup>-1</sup>	1500
Schalldruckpegel Lp	db(A)	<54
Anschlusskabellänge	m	12
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller für Reinigungspads	7212160	170,00
Treibteller mit Klett-aufnahme	7212164	229,00
Tank 12l	7212161	82,90
Scheuer-Pad grün	7212052	47,50

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad schwarz	7212050	47,50
Grundreinigungs-Pad braun	7212051	47,50
Unterhalts-Pad rot	7212053	47,50
Polier-Pad weiß	7212054	47,50



- ▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden
- ▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden
- ▶ Teppichbodenreinigung
- ▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden
- ▶ Abschleifen von Holz
- ▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads

## Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen



- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung

**Lieferumfang:**  
 > Batterie 36V 5,5Ah Li-Ion  
 > Ladegerät  
 > Scheibenbürste PPL 0,4

**SSM 281**  
 statt € 2.149,00 zzgl. USt.  
**1.859,-**  
 € 2.212,21 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7252128

Technische Daten		SSM 281
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	380
Bürstendruck	kg	10
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	169
Frischwassertank	l	5,0
Schmutzwassertank	l	5,0
Unterdruck	mbar	60
Akkulaufzeit	min	ca. 50
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Stromversorgung		Batterie 36 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	20



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3	7260000	42,90
Bürste medium PPL 0,4	7260001	33,90
Bürste hart PPL 0,5	7260002	42,90
Treibteller	7260005	67,50





## Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 351 B – Kompaktes Modell mit Scheibenbürste und ECO-Modus



- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Großes Tankvolumen
- ▶ Dreistufiger Vakuummotor
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung

**Lieferumfang SSM 351 B:**  
 > 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM  
 > On-Board-Ladegerät 24V 5Ah  
 > Scheibenbürste PPL 0,3

**Lieferumfang SSM 351 B C:**  
 > 12 m Netzkabel  
 > Scheibenbürste PPL 0,3

**Lieferumfang SSM 500:**  
 > 2x Batterie 12V 74 AGM  
 > Ein Ladegerät  
 > Scheibenbürste PPL 0,65



(nur SSM 351 B)

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



**Double Battery Life**

(nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



**Self Leveling System SLS**

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



SSM 351 B



Griff auch nach vorne klappbar



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

**Neu**

**SSM 351 B**  
 statt € 3.139,00 zzgl. USt.  
**2.699,-**  
 € 3.211,81 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7252135

**SSM 351 B C**  
 statt € 2.479,00 zzgl. USt.  
**2.149,-**  
 € 2.557,31 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7252137

**SSM 500**  
 statt € 4.485,00 zzgl. USt.  
**3.799,-**  
 € 4.520,81 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7252150

Technische Daten		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	1.225	1.225	1.750
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	360	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	450	730
Bürstendruck	kg	25	31	16 – 20
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2	2
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	140	140	160
Unterdruck	mbar	121	100	155
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	250 / 295	550
Stromversorgung	V/Hz	Batterie	230 / ~50	Batterie
Akkulaufzeit max.	min	ca. 70	–	90
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	753 x 440 x 1.220	980 x 576 x 1.280
Gewicht ca.	kg	58	60	100

Ausstattung		
2-Tank-System		ja
Frischwasser		16 l
Schmutzwasser		19 l
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp		ja
Batterieladestandanzeige		ja
Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3-0,65	7260020	109,00
Bürste medium PPL 0,3-0,8	7260021	85,50
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260022	315,00
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260023	315,00
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260024	315,00
Naturfaser-Bürste	7260028	132,90
Treibteller	7260030	165,00

## SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 550 mm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

### Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



### Info & Video



▶ Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

**Lieferumfang:**  
 ▶ 2x Batterie 12V 76Ah (C5) Gel  
 ▶ Ladegerät  
 ▶ Scheibenbürste PPL 0,6

SSM 550  
 statt € 4.599,00 zzgl. USt.  
**3.799,-**  
 € 4.520,81 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7202055



Technische Daten		SSM 550
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	1.450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680
Bürstendruck	kg	27,5
Steigung max.	%	2
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	160
Unterdruck	mbar	104,5
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42
Motorleistung	W	870
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit max.	min	ca. 240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.165 x 541 x 995
Gewicht ca.	kg	61,5


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,6	7211008	92,00
Bürste PPL 0,3	7211009	115,00
Treibteller	7213003	136,90

## Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 350 m<sup>2</sup>/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

### Ausstattung:

- ▶ 2-Tank-System
- ▶ 50 l Frischwasser
- ▶ 50 l Schmutzwasser
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige#
- ▶ Stundenzähler



**Lieferumfang:**  
 ▶ 2x Batterie 12V 105A  
 ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah  
 ▶ 2x Scheibenbürste PPL 0,3

SSM 700  
 statt € 9.799,00 zzgl. USt.  
**7.999,-**  
 € 9.518,81 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7252170



Technische Daten		SSM 700
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	3.150
Arbeitsbreite Bürsten	mm	700
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Bürstendruck	kg	28
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	700
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	150
Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	400
Leistung Vakuumpumpe	W	400
Motorleistung	kW	1,4
Stromversorgung	V	Batterie 2 x 12
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,3-0,65 standard	7260060	105,00
Büste PPL 0,3-0,5 weich	7260061	115,90
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260062	305,00
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260063	305,00
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260064	305,00
Naturfaser-Bürste sehr weich	7260069	129,90
Bürste PPL 0,35	7211049	65,90
Bürste PPL 0,6	7211050	65,90
Reinigungsmittel	7321910	57,00

## DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl

- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

### DWM 280 DC

- ▶ Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit



**Lieferumfang:**  
 > 2 Universalbürsten, grau  
 > Akku mit Ladegerät  
 (nur bei DWM 280 DC)

**DWM 280 DC**  
 statt € 1.899,00 zzgl. USt.  
**1.649,-**  
 € 1.962,31 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7220280

**DWM 280 AC**  
 statt € 1.289,00 zzgl. USt.  
**1.099,-**  
 € 1.307,81 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7220285



Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	min <sup>-1</sup>	780 - 936	780 - 936
Bürstendruck	g/cm <sup>2</sup>	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Motorleistung	W	250	350
Stromversorgung		Batterie 36 V	230 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-Ion Batterie (nur für DWM 280 DC)	7230001	525,00
Ladegerät (nur für DWM 280 DC)	7230002	124,90
Bürste grau (Universal)	7230003	55,50
Bürste schwarz (hart)	7230004	55,50
Bürste gelb (weich)	7230005	55,50

## Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Drehzahl



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

**Lieferumfang:**  
 > 2 Universalbürsten, grau

**DWM-K 340**  
 statt € 2.255,00 zzgl. USt.  
**1.899,-**  
 € 2.259,81 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7220340

**DWM-K 420**  
 statt € 2.655,00 zzgl. USt.  
**2.279,-**  
 € 2.712,01 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7220420

**DWM-K 620**  
 statt € 3.799,00 zzgl. USt.  
**3.269,-**  
 € 3.890,11 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7220620

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min <sup>-1</sup>	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm <sup>2</sup>	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Motorleistung	kW	1	1	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	27,5	27,5	37,5

Zubehör DWM-K 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	78,50
Bürste schwarz (hart)	7230011	78,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	78,50
Bürste gelb (weich)	7230013	78,50

Zubehör DWM-K 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	92,50
Bürste schwarz (hart)	7230021	92,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	92,50
Bürste gelb (weich)	7230023	92,50

Zubehör DWM-K 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	159,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	159,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	159,00
Bürste gelb (weich)	7230033	159,00



## Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!  
Kontakt: (09 51) 96 555-507 [beratung@cleancraft.de](mailto:beratung@cleancraft.de)



Reinigung bis zur Fußleiste



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden



DWM-H 340



DWM-H 420



DWM-H 620

**Lieferumfang:**  
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-H 340  
statt € 2.889,00 zzgl. USt.  
**2.429,-**  
€ 2.890,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220345

DWM-H 420  
statt € 3.375,00 zzgl. USt.  
**2.859,-**  
€ 3.402,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220425

DWM-H 620  
statt € 4.799,00 zzgl. USt.  
**4.149,-**  
€ 4.937,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220625



Zubehör DWM-H 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	78,50
Bürste schwarz (hart)	7230011	78,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	78,50
Bürste gelb (weich)	7230013	78,50

Zubehör DWM-H 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	92,50
Bürste schwarz (hart)	7230021	92,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	92,50
Bürste gelb (weich)	7230023	92,50

Zubehör DWM-H 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	159,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	159,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	159,00
Bürste gelb (weich)	7230033	159,00

Technische Daten		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min <sup>-1</sup>	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm <sup>2</sup>	190	200	195
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Motorleistung	kW	1,91	1,91	2,35
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	30	30	43

## SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschine für professionelle Bodenreinigung

### Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ **Patentiertes** Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

### Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

### Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie

- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

### Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



SSM 331-7,5



**Intuitive und schnelle Bedienung**  
• Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung



Patentiert





SSM 331-7,5

**SSM 331-7,5**  
statt € 2.669,00 zzgl. USt.  
**2.399,-**  
€ 2.854,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7202030

**SSM 331-11**  
statt € 3.375,00 zzgl. USt.  
**2.999,-**  
€ 3.568,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7202031

Technische Daten		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	800 – 1.320	800 – 1.320
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Geschwindigkeit	km/h	4	4
Bürstendruck (spezifisch)	kg	35 – 71 – (160)	35 – 71 – (160)
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	800	800
Frischwassertank	l	7,5	11
Schmutzwassertank	l	8	12
Motorleistung	W	270	270
Stromversorgung		Lithium Batterie 24V 10Ah	Lithium Batterie 24V 20Ah
Akkulaufzeit max.	min	60 (10 Ah)	120 (20 Ah)
Ladezeit	min	120 (5 Ah)	240 (10 Ah)
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Gewicht ca.	kg	26,5	29



Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (**patentiert**). So wird sowohl bei der Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt das Wasser aufgesaugt



Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



### Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > Sauglippen
- > Zylinderbürste



Leichte und schnelle Wartung



## Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m<sup>2</sup>/h
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius

- Ausstattung:**
- ▶ 2-Tank-System
  - ▶ 16 l Frischwasser
  - ▶ 19 l Schmutzwasser
  - ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
  - ▶ Batterieladestandanzeige



SSM 351 CY



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

**Lieferumfang SSM 351 CY:**

- > 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- > On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- > Zylinderbürste PPL0,3

**Lieferumfang SSM 351 CY C:**

- > Zylinderbürste PPL0,3
- > 12 mtr. Netzkabel

SSM 351 CY	SSM 351 CY C
statt € 3.559,00 zzgl. USt.	statt € 2.719,00 zzgl. USt.
<b>2.999,-</b>	<b>2.299,-</b>
€ 3.568,81 inkl. USt.	€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252136	Art.-Nr. 7252138

Technische Daten		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	1.225	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	360
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	430
Bürstendurchmesser	mm	350	360
Bürstendruck	kg	25	24,5
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	140	820
Steigung max.	%	2	2
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	200	370
Leistung Vakuumpumpe	W	450	450
Gesamtleistung	W	575	540
Stromversorgung	V/ Hz	Batterie 2 x 12V 29Ah	230 / ~50
Akkulaufzeit max.	min	70	-
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	753 x 440 x 1.220
Gewicht ca.	kg	37	52

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260025	92,50
Zylinderbürste PPL 0,3 medium	7260026	76,90
Tynex-Zylinderbürste	7260027	250,90

## Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrentrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

- Ausstattung:**
- ▶ 2-Tank-System
  - ▶ 50 l Frischwasser
  - ▶ 50 l Schmutzwasser
  - ▶ Absaugleiste hinten
  - ▶ Batterieladestandanzeige
  - ▶ Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

**Lieferumfang:**

- > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- > 2x Zylinderbürste PPL0,3

SSM 550 CY
statt € 9.829,00 zzgl. USt.
<b>8.199,-</b>
€ 9.756,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252156

Technische Daten		SSM 550 CY
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	2.475
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	1.360
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	kW	2,35
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260065	315,00
Zylinderbürste PPL0,3	7260066	206,50
Zylinderbürste PPL0,6	7260067	206,50
Tynex-Zylinderbürste	7260068	445,00



# Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 3150 m<sup>2</sup>/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren

- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

### Ausstattung:

- ▶ 2-Tank-System
- ▶ 50 l Frischwasser
- ▶ 50 l Schmutzwasser
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste



Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“



### Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

### Lieferumfang:

- > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- > Bitte passendes Pad dazu bestellen!

### SSM 550 ORB

statt € 8.859,00 zzgl. USt.

**7.399,-**

€ 8.804,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252155

Technische Daten		SSM 550 ORB
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	2.795
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	2.200
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	W	1.080
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212300	75,90
Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212301	75,90
Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212302	75,90
Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212303	75,90
Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212304	75,90

## ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

### Ausstattung:

- ▶ Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandardanzeige

### Info & Video



## PREISSCHLAGER



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

### Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560  
statt € 9.399,00 zzgl. USt.  
**6.599,-**  
€ 7.852,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7203056

Technische Daten		ASSM 560
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	2.632
Bürste Arbeitsbreite	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 - 800
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	150
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Motorleistung	kW	1,06
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit max.	min	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 300 = 59,50 €



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211010	139,00
Scheibenbürste 0,3 mm	7211011	209,00

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

## FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter [leasing@stma.de](mailto:leasing@stma.de) Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot an.



## ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten



- ▶ Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel

- ▶ Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

### Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 4 Scheibenbürsten
- ▶ Gebogene Absaugleiste mittig
- ▶ Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Abb. ASSM 650



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

### Arbeitsbreiten



- Lieferumfänge:**
- ▶ Batterie
  - ▶ Ladegerät
  - ▶ 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

**ASSM 650**  
statt € 11.550,00 zzgl. USt.  
**8.499,-**  
€ 10.113,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7203065

**ASSM 800**  
statt € 12.250,00 zzgl. USt.  
**8.999,-**  
€ 10.708,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7203080



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Abb. ASSM 650

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	190	210
Wendekreis Durchmesser	mm	2.400	2.400
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Motorleistung	kW	1,59	1,99
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah	Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit ca.	min	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	231	232
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650



Bürste PPL 0,6	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für ASSM 650	7211037	42,90
für ASSM 800	7211038	47,90



## ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

### Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstestopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ NOTSTOPP-Taste



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung


### Info & Video



▶ Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



Abb. ASSM 750

### Arbeitsbreiten



### Lieferumfänge:

- ▶ Batterie
- ▶ Ladegerät
- ▶ 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt € 14.029,00 zzgl. USt.	statt € 14.379,00 zzgl. USt.	statt € 16.539,00 zzgl. USt.
<b>10.199,-</b>	<b>10.499,-</b>	<b>11.999,-</b>
€ 12.136,81 inkl. USt.	€ 12.493,81 inkl. USt.	€ 14.278,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203075	Art.-Nr. 7203085	Art.-Nr. 7203100

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	160	160	120
Wendekreis Durchmesser	mm	3.820	3.820	3.820
Geschwindigkeit	km/h	0-6	0-6	0-6,5
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Motorleistung	kW	1,61	1,61	1,95
Stromversorgung		Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah
Akkulaufzeit ca.	min	240	240	240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 [beratung@cleancraft.de](mailto:beratung@cleancraft.de)

Zubehör ASSM 750	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211012	105,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211013	105,00
Zubehör ASSM 850	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211014	99,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211015	99,00
Zubehör ASSM 1000	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211016	109,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211017	116,00

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

## ASSM 7500 B/ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen



- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und „PLUS“ erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett

### Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



ASSM 7500 B BASIC



80,5 %

### Lieferumfang

#### ASSM 7500:

- ▶ 2 Scheibenbürsten
- ▶ Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
- ▶ Ladegerät

### Lieferumfang ORB BASIC:

- ▶ Pad Schwarz
- ▶ Pad Rot
- ▶ Pad Grün
- ▶ Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
- ▶ Ladegerät

### Lieferumfang

#### ASSM 6500 CY:

- ▶ 2 Zylinderbürsten
- ▶ Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
- ▶ Ladegerät

ASSM 7500 B Basic  
zzgl. USt.

**15.829,-**

€ 18.836,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203275

ASSM 7500 ORB Basic  
zzgl. USt.

**15.999,-**

€ 19.038,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203375

ASSM 6500 CY Basic  
zzgl. USt.

**19.669,-**

€ 23.406,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203265

Technische Daten		ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 ORB BASIC	ASSM 6500 CY BASIC
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	4.500	4.500	5.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	755	710	645
Arbeitsbreite Saugen	mm	880	880	880
Bürstendurchmesser	mm	385	510	180 x 656
Bürstendruck	kg	35 - 100	30 - 70	30 - 60
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	140	-	550
Wendekreis Durchmesser	mm	3.900	3.900	3.900
Geschwindigkeit	km/h	0-8	0-8	0-8
Schwingungen		-	3.000/min.	-
Rechteckiges Pad	mm	-	711 x 355	-
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	110	110	110
Gesamtleistung	kW	2,14	2,09	2,09
Stromversorgung		Batterie	Batterie	Batterie
		4x6 V/210 Ah C5	4x6 V/210 Ah C5	4x6 V/210 Ah C5
Akkulaufzeit max.	min	300	300	300
Abmessungen (LxBxH)	mm	1.595 x 1.242 x 900	1.595 x 1.242 x 900	1.595 x 1.242 x 900
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang

## AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen



- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

### Ausstattung:

- ▶ Elektrischer Bürstenantrieb
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Papierfilter
- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- ▶ Elektrische Staubabsaugung
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Kehrgutbehälter
- ▶ Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Elektrischer Fahrtrieb
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Elektrisches Bremssystem
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Elektronische Steuerungskonsole
- ▶ Plattenfilter
- ▶ Nicht kreidende Räder



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

### Lieferumfang:

- ▶ Batterie
- ▶ Hauptkehrwalze
- ▶ Zwei Seitenbürsten
- ▶ Schutzpläne

### AUKM 600

statt € 10.190,00 zzgl. USt.

**8.499,-**



€ 10.113,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7305060

Technische Daten		AUKM 600
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Anzahl der Seitenbesen	St	2
Bürstendurchmesser	mm	400
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	65
Steigung max.	%	10
Wendekreis Durchmesser	mm	3.600
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Gesamtleistung	kW	1,25
Stromversorgung		2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	min	max. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 300 = 59,50 €

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 [beratung@cleancraft.de](mailto:beratung@cleancraft.de)

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
 Hauptkehrwalze	7311010	149,00
 Seitenbesen	7311011	40,90

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



## Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen



Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System

**HKM 700**  
 ▶ Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut

**HKM 700**  
 statt € 119,00 zzgl. USt.  
**84,90**  
 € 101,03 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7304007

**HKM 801**  
 statt € 179,00 zzgl. USt.  
**139,-**  
 € 165,41 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7304009

Technische Daten		HKM 700	HKM 801
Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	2.800	3.200
Reinigungsfläche	m <sup>2</sup>	500 – 1.000	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3

**Lieferumfang:**  
 ▶ 2x Seitenbesen  
 ▶ 2x Kehrwalzen

## Handkehrmaschine HKM 950 – handgeführt, mit 950 mm Arbeitsbreite

- ▶ Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen
- ▶ Mit integriertem Staubfilter
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff



Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



Mit integriertem Staubfilter

**Lieferumfang:**  
 ▶ Zwei Seitenbesen  
 ▶ Eine Kehrwalze  
 ▶ Eine Filterkartusche

**HKM 950**  
 statt € 415,00 zzgl. USt.  
**389,-**  
 € 462,91 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7304015

Technische Daten		HKM 950
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950
Anzahl der Seitenbesen		2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5
Antrieb		manuell
Bürstenantrieb		manuell
Filtersystem		ja
Kehrgutbehälter		ja
Entleerung des Kehrgutbehälters		manuell
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.280 x 970 x 930
Gewicht ca.	kg	25

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Seitenbesen	7311425	11,90
Kehrwalze	7311426	43,50
Luftfilter	7311427	21,90

## Handgeführte Kehrmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- ▶ Automatischer elektrischer Filtrerrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät

### Ausstattung:

- ▶ Bürstenantrieb: elektrisch
- ▶ Filtersystem: Plattenfilter
- ▶ Staubabsaugung: elektrisch
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar: ja
- ▶ Kehrgutbehälter: ja
- ▶ Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- ▶ Batterie und Ladegerät: ja



### Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



KM 825



**Großer Kehrgutbehälter**  
Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen



### Übersichtliches Bedienkonzept

1. Ein-Aus-Schalter
2. Numerisches Display
3. Schalter zum Umschalten zwischen Display-Anzeige der Spannung / Betriebsstunden und Betriebsminuten
4. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für leichte Verschmutzung
5. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für starke Verschmutzung
6. Anzeige des Batterieladestatus
7. Schalter für manuelle Einschaltung des Filtrerrüttlers
8. Schalter zum Ausschalten des automatisch aktiven Ansaugventilators

### Lieferumfang:

- ▶ Batterie 12V 42Ah AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- ▶ Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
- ▶ Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6
- ▶ Plattenfilter

### KM 625

statt € 3.055,00 zzgl. USt.

**2.649,-**

€ 3.152,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 7302162

### KM 825

statt € 3.369,00 zzgl. USt.

**2.899,-**

€ 3.449,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7302182

Technische Daten		KM 625	KM 825
Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	2.180	2.600
Reinigungsfläche	m <sup>2</sup>	625	825
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	550	550
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Steigung max.	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	56
Gesamtleistung	W	180	180
Stromversorgung		Batterie 12V 42Ah	Batterie 12V 42Ah
Akkulaufzeit	min	max. 110	max. 110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.033 x 615 x 994	1.033 x 815 x 994
Gewicht ca.	kg	48	53

### Zubehör KM 825

Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart) Art.-Nr. 7310007 € zzgl. USt. 161,90



# QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT  
[www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de)



Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i S d § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter [www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads](http://www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads) Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet Technische und optische Änderungen sind vorbehalten Nicht alle Artikel lagermäßig Beschaffung kurzfristig möglich Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH

TPZ 300 = 59,50 €\*, (\* zzgl. USt.)



**WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS**

Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube  
Art.-Nr.: 7001155



Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt  
Tel. (09 51) 96 555 - 0

[info@stuermer-maschinen.de](mailto:info@stuermer-maschinen.de) | [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de)

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)  
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | [www.aircraft.at](http://www.aircraft.at)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot



Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums, sofern dies im Einzelfall möglich ist.